

HHJC/BG-067(01)



161401340228



检测报告

报告编号： HH24030229059

样品名称： 聚羧酸高性能减水剂

工程名称： /

委托单位： 江西博佑新材料科技发展有限公司

检测类别： 委托检测

江西华恒工程检测有限公司



江西华恒工程检测有限公司

检测报告

报告编号：HH24030229059

共2页 第1页

样品名称	聚羧酸高性能减水剂	规格型号	JXBY-601（缓凝型）
生产单位	江西博佑新材料科技发展有限公司	样品数量	5kg
样品状态	液体，正常	代表数量	100t
样品批号	240227-01	检测类别	委托检测
委托编号	HH24030229059	样品编号	HH24030229059
委托日期	2024年03月29日	检测日期	2024年03月29日
委托单位	江西博佑新材料科技发展有限公司	委托人	柯建置
监理单位	/	见证人	/
工程名称	/		
建设单位	/		
施工单位	/		
使用部位	/		
检测项目	含固量、密度、pH值、减水率、含气量、泌水率比、压力泌水率比、坍落度1h经时变化量、凝结时间差、抗压强度比、收缩率比、碱含量、硫酸钠含量、氯离子含量		
判定依据	《铁路混凝土》 TB/T 3275-2018		
检测方法	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008、《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012、《铁路混凝土》 TB/T 3275-2018		
检测结论	该样品所检项目减水率、含气量、坍落度1h经时变化量、泌水率比、压力泌水率比、抗压强度比、凝结时间差、硫酸钠含量、氯离子含量、碱含量、收缩率比经检测符合标准《铁路混凝土》 TB/T 3275-2018关于高性能减水剂缓凝型的技术要求；所检项目含固量、pH值、密度检测结果详见报告第二页。 检测专用章 （检测专用章） 签发日期：2024年05月06日 检测字第3601066号		
备注	委托方提供的样品掺量为胶凝材料用量的1.0%。		

批准：

吕义

审核：

郑晓成

检测：

万书成

江西华恒工程检测有限公司

检测报告

报告编号: HH24030229059


共2页 第2页

序号	检测项目		技术要求		检测结果	单项判定
1	减水率, %		≥25		31	合 格
2	含气量, %		≤3.0	> 3.0	2.8	合 格
	含气量1h经时变化量, %		/	-1.5~+1.5	/	/
3	泌水率比, %		≤20		10	合 格
4	压力泌水率比, % (用于泵送混凝土时)		≤90		36	合 格
5	坍落度1h经时变化量, mm		≤60		20	合 格
6	抗压强度比, %	7d	≥140		175	合 格
		28d	≥130		151	合 格
7	凝结时间差, min	初凝	> +90		+130	合 格
		终凝	/		/	/
8	收缩率比, %		≤110		102	合 格
9	硫酸钠含量, % (按折固含量计)		≤5.0		0.62	合 格
10	氯离子含量, % (按折固含量计)		≤0.6		0.14	合 格
11	碱含量, % (按折固含量计)		≤10		0.92	合 格
12	含固量, %		/		20.51	/
13	密度, g/cm³		/		1.031	/
14	pH值		/		7.4	/
以下空白。						

程检

专用

010

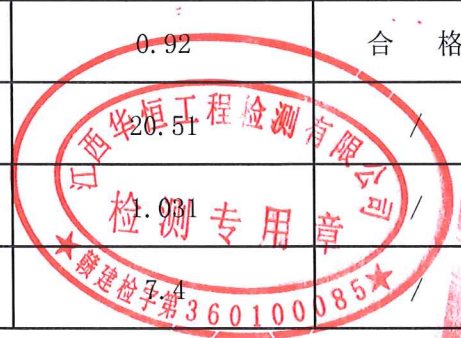

注 意 事 项

- 1、本报告无 **CMA** 标志、“检测专用章”或“公章”无效。
- 2、本报告无检测、审核、批准人签字或签章无效。
- 3、报告需填写齐全清楚，无任何增删、涂改无效。
- 4、复制本报告的部分内容无效；复制报告未重新加盖 **CMA** 和“检测专用章”或“公章”无效。
- 5、委托检测（不含见证取样）仅对来样负责；由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 6、委托方对检测报告若有异议，须于收到报告之日（邮寄以邮戳为准）起十五日内向检测单位提出申请复检，逾期视为认可检测报告；无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 7、本报告未经书面同意不得用于商业广告、新闻宣传、诉讼仲裁。



江西华恒工程检测有限公司
地址：南昌市小蓝经济技术开发区创业园（金沙二路）11号
电话：0791-85776928